


Böschungsmulcher

Böschungsmulcher

Modell TLBA für Schlepper von 40 – 70 PS





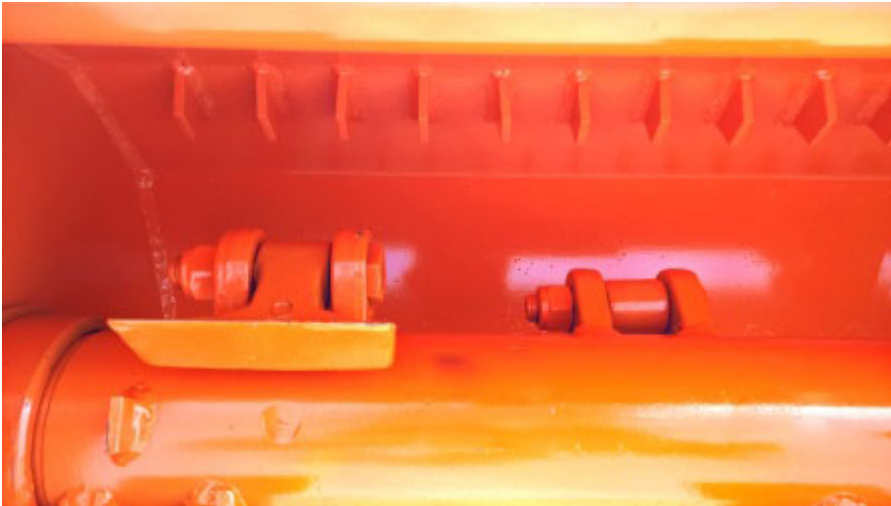

- Kompakte Bauweise
- Heckanbau am Schlepper
- Hydraulische Seitenverstellung
- Getriebe 540 U/Min
- Mulchkörperneigung von +90°/-65°
- Zum Mulchen von Gras und Gestrüpp bis ca. 30mm Ø
- Zwei DW-Steuerungen am Schlepper sind erforderlich
- Serienausstattung: Gelenkwelle 1 3/8“ 6tlg., mechanische Anfahrsicherung, seitliche Gleitkufen, Hammerschlegel, höhenverstellbare Laufwalze, Gegenschneiden im Gehäuse, vordere Schutzklappen
- Zusatzausrüstung: Getriebe außen montiert, Y-Messer, Weitwinkel-Gelenkwelle einseitig/beidseitig

Zur Ansicht unseres aktuellen Prospekts klicken Sie bitte hier: **Prospekt TLBA_web**

Modell TLBA-F für Schlepper von 40 – 70 PS

- Kompakte Bauweise
- Frontanbau am Schlepper
- Hydraulische Seitenverstellung

- Getriebe 540 U/Min
- Mulchkörperneigung von +90°/-65°
- Zum Mulchen von Gras und Gestrüpp bis ca. 30mm Ø
- Zwei DW-Steuerungen am Schlepper sind erforderlich
- Serienausstattung: Gelenkwelle 1 3/8" 6tlg., mechanische Anfahrsicherung, seitliche Gleitkufen, Hammerschlegel, höhenverstellbare Laufwalze, Gegenschneiden im Gehäuse, vordere Schutzklappen
- Zusatzausrüstung: Getriebe außen montiert, Y-Messer, Weitwinkel-Gelenkwelle einseitig/beidseitig

Zur Ansicht unseres aktuellen Prospekts klicken Sie bitte hier: **Scheda TLBA-F**

Modell TLGA für Schlepper von 60 – 90 PS



- Heckanbau am Schlepper
- Hydraulische Seitenverstellung
- Getriebe 540 U/Min
- Mulchkörperneigung von +90°/-65°
- Zum Mulchen von Gras und Gestrüpp bis ca. 40mm Ø
- Zwei DW-Steuerungen am Schlepper sind erforderlich
- Serienausstattung: Gelenkwelle 1 3/8" 6tlg., mechanische Anfahrsicherung, seitliche Gleitkufen, Hammerschlegel, höhenverstellbare Laufwalze, Gegenschneiden im Gehäuse, vordere Schutzklappen

- Zusatzausrüstung: Y-Messer, Weitwinkel-Gelenkwelle einseitig/beidseitig

Zur Ansicht unseres aktuellen Prospekts klicken Sie bitte hier: **Scheda TLGA**

Modell TLA für Schlepper von 80 – 120 PS








- Heckanbau am Schlepper
- Hydraulische Seitenverstellung
- Getriebe 540 U/Min
- Mulchkörperneigung von +90°/-65°
- Zum Mulchen von Gras, Zwischenfrüchten und Rebholz bis ca. 60mm Ø
- Zwei DW-Steuerungen am Schlepper sind erforderlich
- Serienausstattung: Gelenkwelle 1 3/8" 6tlg., mechanische Anfahrssicherung, seitliche Gleitkufen, Zahnschlegel, höhenverstellbare Laufwalze, Gegenschneiden im Gehäuse
- Zusatzausrüstung: Getriebe außen montiert, Kettenschutz vorne, Y-Messer, Löffelschlegel gerade, verstärkte Gehäusewanne, verstärkte Schlegelwelle, Weitwinkel-Gelenkwelle einseitig/beidseitig

Zur Ansicht unseres aktuellen Prospekts klicken Sie bitte hier: **Prospekt TLA_web**

Modell TLA-P für Schlepper von 100 – 180

PS



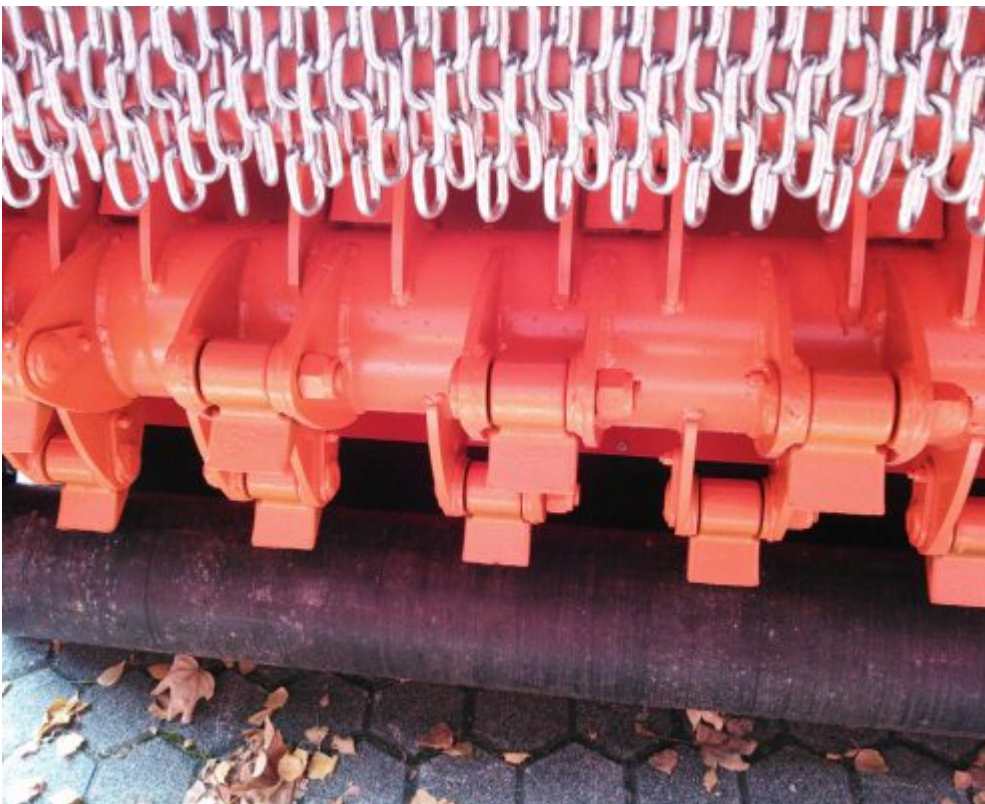

- Besonders stabile Bauweise
- Heckanbau am Schlepper
- Hydraulische Seitenverstellung
- Getriebe 540 U/Min
- Mulchkörperneigung von $+90^{\circ}/-65^{\circ}$

- Zum Mulchen von Gras, Zwischenfrüchten und Holz bis ca. 80mm Ø (mit Forstrotor bei TLA-P bis 150mm Ø)
- Zwei DW-Steuerungen am Schlepper sind erforderlich
- Serienausstattung: Gelenkwelle 1 3/8“ 6tlg. mit Sternprofil, mechanische Anfahrsicherung inkl. hydraulischem Überdruckventil im Schwenkzylinder, Getriebe außen montiert, seitliche Gleitkufen, Zahnschlegel, höhenverstellbare Laufwalze, Gegenschneiden im Gehäuse, Kettenschutz vorne
- Zusatzausrüstung: Y-Messer, Löffelschlegel gerade, verstärkte Gehäusewanne, verstärkte Schlegelwelle, Weitwinkel-Gelenkwelle einseitig/beidseitig, hydraulisch verstellbare Heckklappe (3 DW-Steuerungen am Schlepper erforderlich), Forstrotor mit durchschwingenden Werkzeugen (nur für TLA-P 200)

Zur Ansicht unseres aktuellen Prospekts klicken Sie bitte hier: **Prospekt TLA-P_web**